

ARTICOLO ITEM ARTICLE ARTIKEL ARTICULO ARTIKEL ARTIGO ARTYKUŁ	TENSIONE VOLTAGE TENSION SPANNUNG TENSION SPANNING TENSÃO NAPIĘCIE	TIPO E POTENZA DI LAMPADA TYPE AND POWER OF BULB TYPE ET PUISSANCE DEL'AMPOULE TYP UND LAMPENSTÄRKE TIPO E POTENCIA DE LA LAMPARA LAMPYTYPE EN VERMOGEN TIPO E POTÊNCIA DE LÂMPADA RODZAJ I MOC LAMPY
1905	220/240 V	LED 12 W
1906	220/240 V	LED 2X12 W

I

MONTAGGIO PER ESTERNI/INTERNI

Per collegare l'apparecchio utilizzare un cavo di gomma H05RN-F in doppia guaina, min. 7 mm - max. 12 mm (fig. 2, 3, 4, 5, 6).

MANUTENZIONE

Interventi sull'impianto elettrico sono consentiti solo a personale qualificato legalmente riconosciuto.

La sorgente luminosa contenuta in questo apparecchio deve essere sostituita solo dal costruttore.

Conservare questo foglio d'istruzioni.

Installare/utilizzare il prodotto in modo diverso da quanto prescritto comporta la perdita delle caratteristiche tecniche/meccaniche, di conseguenza il decadimento della garanzia e si declina ogni responsabilità.

F

INSTALLATION POUR L'EXTÉRIEUR/INTÉRIEUR

Pour le branchement de l'appareil employer un câble en caoutchouc H05RN-F en double gaine, min. 7 mm - max. 12 mm (fig. 2, 3, 4, 5, 6).

ENTRETIEN

Toute intervention sur l'installation électrique est consentie seulement à des électriciens qualifiés.

La source lumineuse à l'intérieur de cet appareil ne peut être remplacée que par le fabricant.

Conserver la notice de montage.

Installer/utiliser le produit d'une façon différente de ce qui est indiqué implique la perte des caractéristiques techniques/mécaniques et par conséquent l'annulation de la garantie et nous décline toute responsabilité.

E

MONTAJE PARA EL EXTERIOR/INTERIOR

Para conectar el aparato, utilizar un cable de caucho H05RN-F en doble aislante, min. 7 mm - max. 12 mm (fig. 2, 3, 4, 5, 6).

MANTENIMIENTO

Está permitido intervenir sobre la instalación eléctrica solamente a personal competente legalmente reconocido.

La fuente de luz al interior de este aparato debe ser remplazada solo por el fabricante.

Guardar esta hoja de instrucciones.

Instalar/usar el producto que no sea como prescrito implica la pérdida de las características técnicas/meccánicas, por tanto se invalida la garantía y que declina toda responsabilidad.

P

INSTALAÇÃO PARA EXTERIOR/INTERIOS

Para ligar o aparelho, utilizar um cabo de borracha h05rn-f de duplo revestimento, min. 7 mm - max. 12 mm (fig. 2, 3, 4, 5, 6).

MANUTENÇÃO

Todas as ligações eléctricas devem ser efectuadas apenas por pessoas qualificadas e legalmente reconhecidas.

A fonte de luz contida nesta luminária só deve ser substituído pelo fabricante.

Guardar estas instruções.

Instalar/utilizar o produto de forma diferente, como prescrito envolve a perda de características técnicas/meccánicas, consequentemente invalidam a garantia e que declina qualquer responsabilidade.

UK

OUTDOOR/INDOOR INSTALLATION

To connect the fitting use a rubber cable H05RN-F in double sheath and let it min. 7 mm - max. 12 mm (fig. 2, 3, 4, 5, 6).

MAINTENANCE

All fittings must be connected by a qualified electrician.

The light source contained in this luminaire shall only be replaced by the manufacturer.

Keep this instruction sheet.

Installing / using the product other than required involves the loss of technical / mechanical features, consequently cancelling the warranty and we declines all responsibility.

D

AUSSEN/BELEUCHTUNGS MONTAGE

Um das Apparat zu verbinden, verwenden Sie das Gummikabel H05RN-F in doppelter Hülle, min. 7 mm - max. 12 mm (fig. 2, 3, 4, 5, 6).

WARTUNG

Eingriffe in die Elektroanlage ist nur rechtlich qualifiziertem Fachpersonal erlaubt.

Das Leuchtmittel dieser Leuchte darf nur vom Hersteller ausgetauscht werden.

Montageanleitung aufheben.

Installieren/Benutzen Sie das Produkt anders als verschrieben Beinhaltet den Verlust von technischen/mechanischen Eigenschaften, damit die Garantie erlischt und wir lehnt jede Verantwortung.

NL

GESCHIKT VOOR INSTALLATIE BUITEN/EXTERN

Om het apparaat aan te sluiten con rubber snoer H05RN-F gebruiken een dubbele laag, min. 7 mm - max. 12 mm (fig. 2, 3, 4, 5, 6).

ONDERHOUD

Het is alleen aan wettelijk erkend, gekwalificeerd personeel toegestaan aan de elektrische installatie te werken.

De lichtbron in dit armatuur mag alleen worden vervangen door de fabrikant.

Dit instructieblad bewaren.

Installeer/gebruik het product op andere wijze dan voorgeschreven, betreft het verlies van technische/mechanische eigenschappen, dan vervalt de garantie en wij niet aansprakelijk gesteld worden.

PL

MONTAŻ NA ZEWNĘTRZ/WEWNĄTRZ

Aby połączyć urządzenie używać gumowy kabel H05RN-F o podwójnej powłoce, min. 7 mm - max. 12 mm (fig. 2, 3, 4, 5, 6).


KONSERWACJA

Interwencje na instalacji elektrycznej są dozwolone tylko dla autoryzowanego

Źródło światła zawarte w tej oprawy otrzymuje jedynie przez producenta.


Przed wymianą lampy odciąć napięcie.

Zainstalować/używać produktu, inne niż przepisywany wiąże się z utratą właściwości techniczne/mechaniczne, aw konsekwencji utratę gwarancji i nie ponosi żadnej odpowiedzialności.

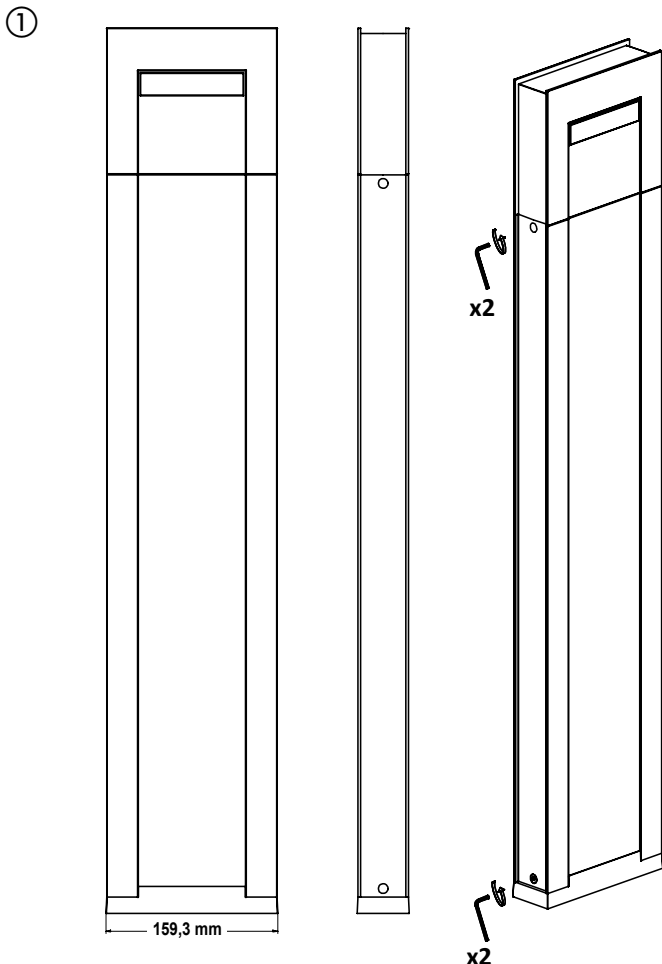


Art. 1905

Art. 1906

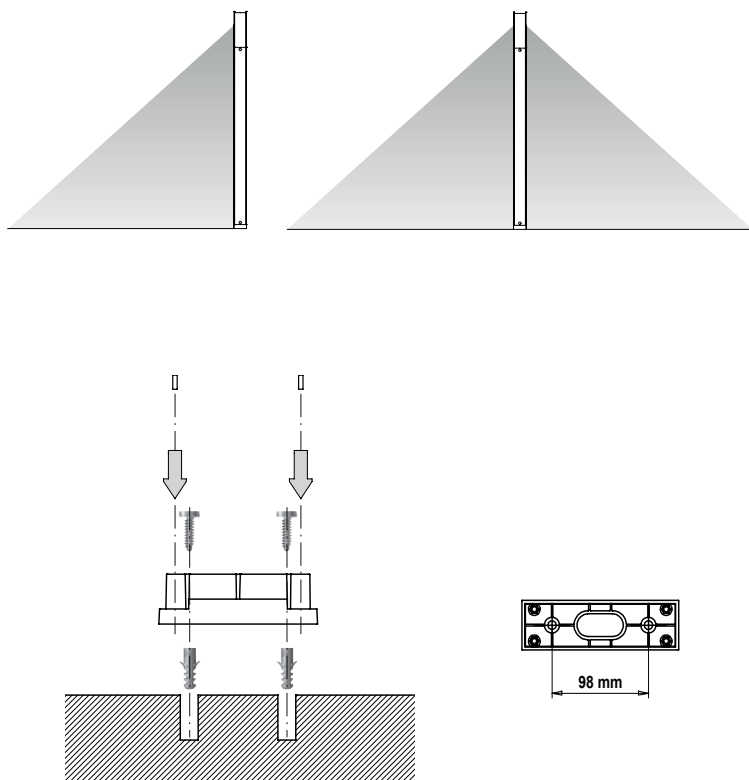


②

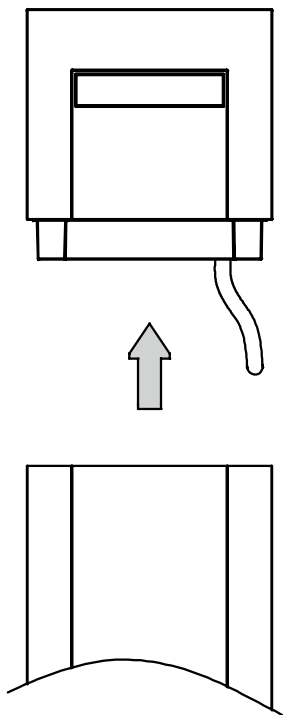




③



④

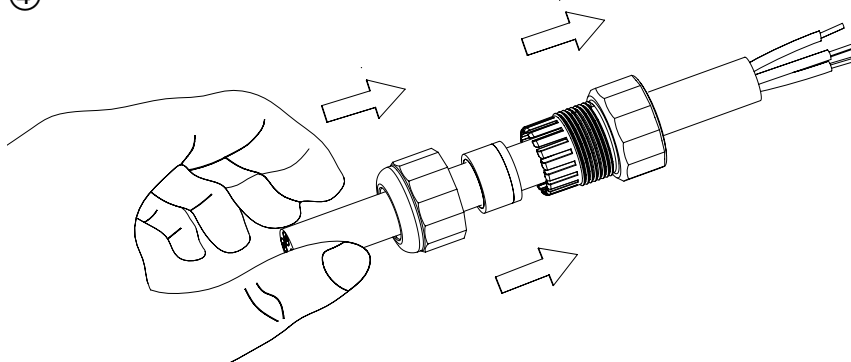

⑤

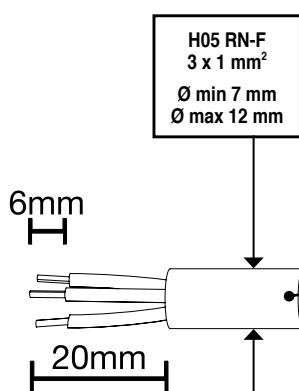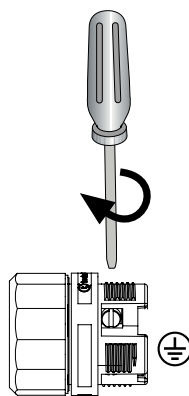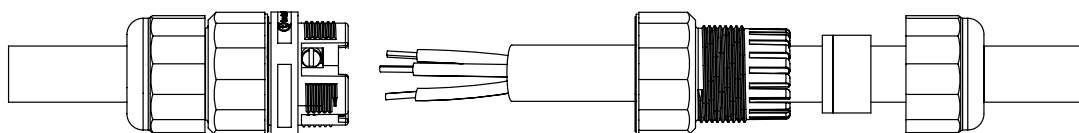

L'UTILIZZO DI UN CAVO DIVERSO DA QUELLO PRESCRITTO COMPORTA LA PERDITA DEL GRADO DI PROTEZIONE ALL'ACQUA
 THE USE OF A CABLE DIFFERING TO THAT PRESCRIBED WILL RESULT IN A LOSS IN THE DEGREE OF WATER PROTECTION
 L'UTILISATION D'UN CABLE DIFFERENT DE CELUI PRESCRIT PROVOQUE LA PERTE DU DEGRE DE PROTECTION CONTRE L'EAU
 DER EINSATZ EINES ANDEREN KABELS ALS DAS VORGESCHRIEBENE HAT ZUR FOLGE, DASS SICH DER SCHUTZGRAD DES WASSERS SENKT
 LA UTILIZACIÓN DE UN CABLE DIFERENTE DEL PRESCRITO LLEVA CONSIGO LA PÉRDIDA DEL GRADO DE PROTECCIÓN CONTRA EL AGUA
 BIJ TOEPASSING VAN EN ANDERE KABEL DAN VOORGESCHREVEN VERVALT DE BESCHERMINGSGRAAD VOOR WATERDICHTHEID
 UTILIZAR UM CABO DIFERENTE DAQUELE CONTEMPLADO SIGNIFICA PERDER O GRÁU DE PROTEÇÃO CONTRA ÁGUA
 UŻYCIE KABLA INNEGO NIŻ WYMAGANY POWODUJE UTRATĘ STOPNIA OCHRONY PRZED WODĄ.

⑥

