




Bidi Applique

design **Enrico Davide Bona** e **Elisa Nobile**

Bidi Applique è un apparecchio a parete per esterni innovativo e versatile dal design minimale, in grado di offrire elevate prestazioni luminose, ideale per l'illuminazione di facciate, superfici verticali o porticati. E' possibile scegliere tra la versione monodirezionale con ottica simmetrica e fascio 44° oppure la versione bidirezionale con ottica asimmetrica e luce diffusa. Questa applique è miniaturizzata grazie all'impiego di LED COB di ultima generazione: ne risulta una figura parallelepipedica estremamente piatta e caratterizzata da una cornice che inquadra il diffusore, creando un gioco di spessori. Il corpo è in pressofusione di alluminio verniciato con uno speciale pretrattamento antiossidante ed è disponibile nei colori bianco, nero o ruggine.


Bidi Applique is an innovative and versatile exterior wall light, able to stand out thanks to its minimal design and the high-lighting performance, ideal to be mounted on façades, vertical surfaces or arcades. It is possible to choose between the single light version with symmetric optic and 44° beam or the bidirectional one with asymmetric optic and diffused light. This wall light is miniaturized thanks to the use of the COB LED of last generation: it results in an extremely flat parallelepiped shape featuring a frame which highlights the diffuser with an innovative visual effect. The body is in die-cast aluminium painted in white, black or rust with a special antioxidising pre-treatment.





Applique bidirezionale con doppio fascio asimmetrico ampio per illuminare la parete

Bidirectional wall-light with double wide asymmetric beam for wall lighting




Applique monodirezionale con fascio simmetrico da 44° per illuminazione indiretta

Monodirectional wall-light with 44°symmetric beam for indirect lighting

40° / 85°



44°

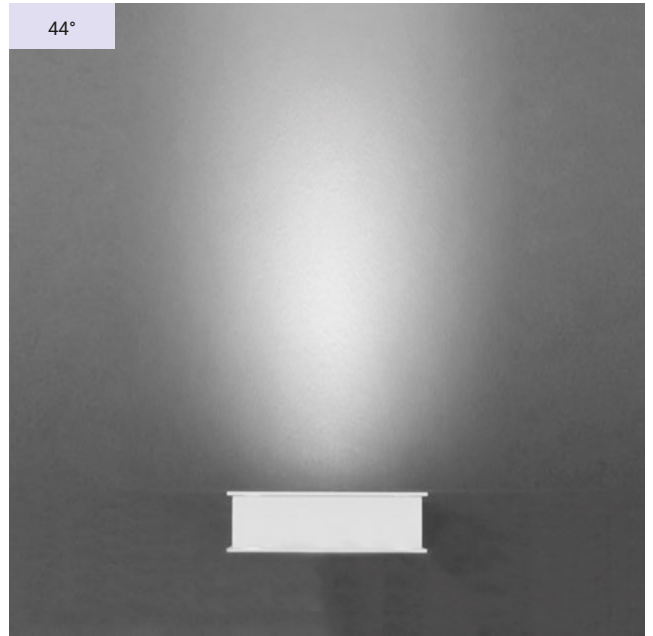

Materiali:

- Corpo e base per attacco a parete in pressofusione di alluminio, verniciato poliestere, con uno speciale trattamento antiossidante
- Schermo diffusore in policarbonato trasparente
- Viteria in acciaio inox

Materials:


- Body and base for wall mounting in die-cast aluminium polyester painted with a special antioxidizing treatment
- Diffuser in clear polycarbonate
- Stainless steel screws



Codice Code	Colore Colour	LED Lumen	Product Lumen	Watt	Colour T (K)	CRI	Fascio Beam
----------------	------------------	--------------	------------------	------	-----------------	-----	----------------

Testa illuminante monodirezionale con ottica simmetrica. Regolabile sulla fase
Monodirectional lighting head with symmetric optics. Dimmable on the mains


190704	Bianco/White	1x1800	1x1350	1x12	3000	85	44°
190767	Ruggine/Rust	1x1800	1x1350	1x12	3000	85	44°
190701	Nero/Black	1x1800	1x1350	1x12	3000	85	44°



1907/6 1,5 kg

Testa illuminante bidirezionale con ottiche asimmetriche
Bi-directional lighting head with asymmetric optics


190604	Bianco/White	2x1800	2x1271	2x12	3000	85	α40° / β85°
190667	Ruggine/Rust	2x1800	2x1271	2x12	3000	85	α40° / β85°
190601	Nero/Black	2x1800	2x1271	2x12	3000	85	α40° / β85°




1635 0,2 kg

Base per attacco a parete
Base for wall mounting

1635004	Bianco/White
1635067	Ruggine/Rust
1635001	Nero/Black



44°



α40° / β85°

Le teste illuminanti devono essere ordinate separatamente dalla base per attacco a parete
Lighting heads should be ordered separately from the base for wall mounting

220/240V – 50/60Hz

