



Incassi da terra per esterni

Exterior inground lights

All'aria aperta

Gli incassi da terra per esterni segnano il percorso della luce, orientando il cammino. Caratterizzati da un'estetica minimal garantiscono un'ottima qualità della luce ovunque siano collocati. Illuminano gli spazi verdi e zone di passaggio, valorizzando le architetture del contesto.

Lighting the exterior

The exterior inground lights mark a path of light, directing the way or lighting up walls and columns. Featuring a minimal design, and a very small recess depth, they offer excellent quality of light wherever they are placed.

Hanno una ridotta profondità di incasso e una moderna cornice in acciaio inox. Adatti per essere utilizzati in ambienti esterni e interni, possono essere incassati a pavimento, parete o soffitto, per effetti luminosi scenografici. Grado di protezione IP68 1mt.

The uplights have a shallow recessed depth and a stainless steel frame with the highest IP rating of IP68 1m. Suitable for both exterior and interior use; recessed in the floor, wall or ceiling.

Caratteristiche Tecniche

Nanoperfetto Inground:

Corpo in termoplastico.
Cornice in acciaio inox.

Perfetto Inground:

Corpo e cornice in acciaio inox.
Vetro di chiusura temprato e molato (8 mm).
Guarnizioni siliconiche.
Pressacavo in ottone nichelato M12,5
e cavo 2 m H05RNF 2x1 mm².

Technical Specifications

Nanoperfetto Inground:

Body in thermoplastic material.
Frame in stainless steel.

Perfetto Inground:

Body and frame in stainless steel.
Tempered safety glass (8mm).
Silicone gaskets.
Nickel-plated brass cable gland M12,5
and 2mt cable H05RNF 2x1mm².






Gli incassi calpestabili
valorizzano le architetture
e le zone di passaggio.


These walkover inground
uplights enhance architectures
and walkways.

PERFETTO IN - GROUND
ASIMMETRICO / ASYMMETRIC

exterior inground lights — exterior —

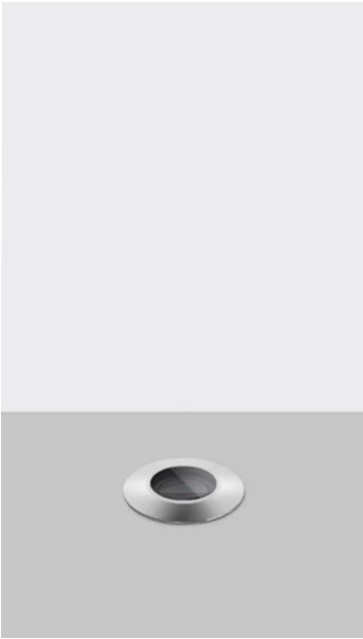

Codice Code	LED Lumen	Product Lumen	Watt	mA	Colour T (K)	CRI	Fascio Beam
Asimetrico (su richiesta) Asymmetric (on demand)							
1453100	350	—	3	700	3000	80	asym



0,7 kg



Driver da ordinare separatamente
Driver should be ordered separately

81-02531 Output 700mA
Corrente costante / Constant current
Max 3 apparecchi / Max 3 fittings

CE     IP68 IK10 

Accessori ottici intercambiabili
Replaceable optical accessories



28-4200-30
Frangiluce alveolare
Honeycomb



28-4177-47
Vetro zigrinato
Prismatic spread lens

Accessori su richiesta
Accessories on demand



28-4195-30
Controcassa per
installazione come
calpestabile / Recessed
housing for installation
in-ground



28-4197-48
Molle per montaggio in
controsoffitti e pannellature
Springs for false ceilings
and panelling mounting



160821
10mt bobina di cavo di
alimentazione H05RN-F
2x1mm² / 10mt supply
cable coil H05RN-F 2x1mm²



84108
Connettore stagno
Rated cable connector



L'elevato grado di protezione IP e il trattamento dei materiali rendono questi prodotti ideali per l'esterno.

The high protection rating and the finishing of the materials make these fittings ideal for exterior applications.