



Incassi da terra per esterni

Exterior inground lights

All'aria aperta

Gli incassi da terra per esterni segnano il percorso della luce, orientando il cammino. Caratterizzati da un'estetica minimal garantiscono un'ottima qualità della luce ovunque siano collocati. Illuminano gli spazi verdi e zone di passaggio, valorizzando le architetture del contesto.

Lighting the exterior

The exterior inground lights mark a path of light, directing the way or lighting up walls and columns. Featuring a minimal design, and a very small recessed depth, they offer excellent quality of light wherever they are placed.

Hanno una ridotta profondità di incasso e una moderna cornice in acciaio inox. Adatti per essere utilizzati in ambienti esterni e interni, possono essere incassati a pavimento, parete o soffitto, per effetti luminosi scenografici. Grado di protezione IP68 1mt.

The uplights have a shallow recessed depth and a stainless steel frame with the highest IP rating of IP68 1m. Suitable for both exterior and interior use; recessed in the floor, wall or ceiling.

Caratteristiche Tecniche

Nanoperfetto Inground:

Corpo in termoplastico.
Cornice in acciaio inox.

Perfetto Inground:

Corpo e cornice in acciaio inox.
Vetro di chiusura temprato e molato (8 mm).
Guarnizioni siliconiche.
Pressacavo in ottone nichelato M12 x 1,5
e cavo 2 m H05RNF 2x1 mm².

Technical Specifications

Nanoperfetto Inground:

Body in thermoplastic material.
Frame in stainless steel.

Perfetto Inground:

Body and frame in stainless steel.
Tempered safety glass (8mm).
Silicone gaskets.
Nickel-plated brass cable gland M12 x 1,5
and 2mt cable H05RNF 2x1mm².






Gli incassi calpestabili
valorizzano le architetture
e le zone di passaggio.

These walkover inground
uplights enhance architectures
and walkways.

NANOPERFETTO IN - GROUND

CON LENTE / WITH LENS

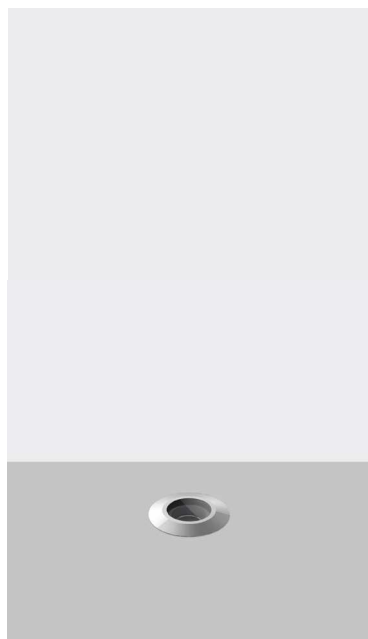

Codice Code	LED Lumen	Product Lumen	Watt	mA	Colour T (K)	CRI	Fascio Beam
----------------	--------------	------------------	------	----	-----------------	-----	----------------

Con molle e controcassa per installazione a terra come calpestabile. Con lente non sostituibile. With springs and recessed housing for in-ground installation as a walk-over fitting. With not replaceable lens.

1528000	350	315	3	700	3000	90	14°
1528C000	350	315	3	700	2700	90	14°

Driver da ordinare separatamente

Driver should be ordered separately

81-02531


Output 700mA

Corrente costante / Constant current

Max 3 apparecchi / Max 3 fittings


CE     IP68 IK10
1mt

exterior inground lights — exterior —



NANOPERFETTO IN - GROUND

CON LENTE / WITH LENS

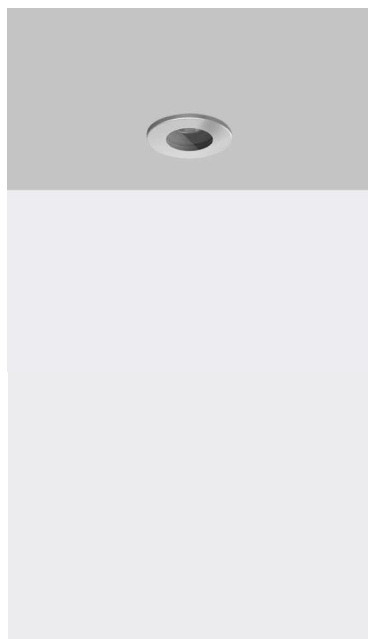

Codice Code	LED Lumen	Product Lumen	Watt	mA	Colour T (K)	CRI	Fascio Beam
----------------	--------------	------------------	------	----	-----------------	-----	----------------

Con molle per installazione in pannellature e controsoffitti. Con lente non sostituibile. With springs for panelling and false ceiling mounting. With not replaceable lens.

1528010	350	315	3	700	3000	90	14°
1528C010	350	315	3	700	2700	90	14°

Driver da ordinare separatamente

Driver should be ordered separately


81-02531

Output 700mA

Corrente costante / Constant current

Max 3 apparecchi / Max 3 fittings

CE     IP68 IK10
1mt



Accessori su richiesta
Accessories on demand



84109

Connettore stagno

Rated cable connector

Accessori ottici intercambiabili
Replaceable optical accessories



28-4327-30

Frangiluce alveolare

Honeycomb