



Luci a binario

Track lights

La luce in forma flessibile

Caratterizzati da forme miniaturizzate e da eleganti teste cilindriche, sono progettati per sorgenti LED di ultima generazione montate in posizione arretrata, in grado di ridurre l'abbagliamento.

Flexible lighting scenarios

Featuring miniaturized shapes and elegant cylindrical heads, these are designed for the last generation of LED sources mounted in a set-back position, able to reduce glare.



Accessori ottici, riflettori e lenti intercambiabili trasformano gli apparecchi in strumenti di luce multifunzionali, ideali per esigenze progettuali diverse.


Nano, Micro e Mini sono proiettori Perfetto, dalle dimensioni miniaturizzate, che presentano eccellente flessibilità e massima efficienza. Linea 48, installato nei binari 48Vdc, è la soluzione ottimale per dare vita a vere e proprie linee di luce continue sulla parete e sul soffitto, creando scenografie sempre diverse. Minirooler, anch'esso in combinazione con altri apparecchi per binari 48Vdc, offre alte prestazioni illuminotecniche, bassi livelli di abbagliamento e una distribuzione omogenea della luce.

Optical accessories, replaceable reflectors and lenses transform the luminaires into multi-functional light instruments, ideal for different design requirements.


Nano, Micro and Mini are Perfetto projectors, with miniature dimensions, which offer excellent flexibility and maximum efficiency. Linea 48, mounted in the 48Vdc tracks, is the best solution to create continuous lines of lights on the walls or in the ceiling, providing possibilities for a multitude of light scenes. Minirooler combined with other 48Vdc track light tools, grants high lighting performance, low glare levels and homogeneous light distribution.



NANOPERFETTO 48V_{DC}
CON LENTE / WITH LENS

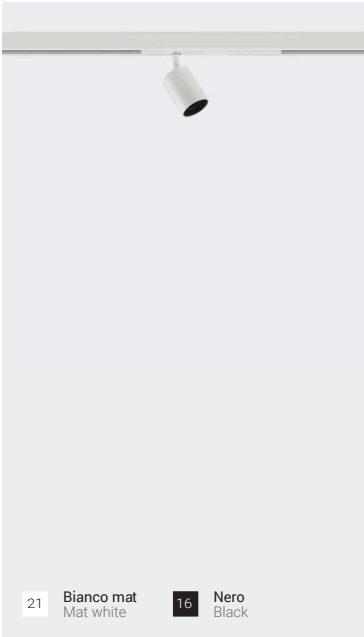

Codice Code	LED Lumen	Product Lumen	Watt	Colour T (K)	CRI	Fascio Beam
Dimmerabile PWM per binari elettrificati a bassa tensione 48V _{DC} - con lente sostituibile in PMMA / PWM dimmable for 48V _{DC} low-voltage electrified tracks with PMMA replaceable lens.						
752-789	713	613	7,3	3000	90	21°
752-789C	675	581	7,3	2700	90	21°



Con driver DALI integrato (su richiesta) - utilizzare con apposito trasformatore DALI
With integrated DALI driver (on demand) - to be used with proper DALI transformer.

752-889	713	613	7,3	3000	90	21°
752-889C	675	581	7,3	2700	90	21°

48V_{DC}



Trasformatore elettronico per uso remoto e dimmer PWM o DALI dedicato, da ordinare separatamente / Electronic transformer for remote use and proper PWM or DALI dimmer, to be ordered separately.

Accessori ottici intercambiabili
Replaceable optical accessories

		28-04464-RS Lente RS RS lens 7,3W 			28-04464-S Lente S S lens 7,3W 			28-04464-M Lente M M lens 7,3W 
		28-04464-W Lente W W lens 7,3W 			28-04464-O Lente O (fascio ovale) O lens (oval beam) 7,3W 			