



Luci a binario

Track lights

La luce in forma flessibile

Caratterizzati da forme miniaturizzate e da eleganti teste cilindriche, sono progettati per sorgenti LED di ultima generazione montate in posizione arretrata, in grado di ridurre l'abbagliamento.

Flexible lighting scenarios

Featuring miniaturized shapes and elegant cylindrical heads, these are designed for the last generation of LED sources mounted in a set-back position, able to reduce glare.



Accessori ottici, riflettori e lenti intercambiabili trasformano gli apparecchi in strumenti di luce multifunzionali, ideali per esigenze progettuali diverse.

Nano, Micro e Mini sono proiettori Perfetto, dalle dimensioni miniaturizzate, che presentano eccellente flessibilità e massima efficienza. Linea 48, installato nei binari 48Vdc, è la soluzione ottimale per dare vita a vere e proprie linee di luce continue sulla parete e sul soffitto, creando scenografie sempre diverse. Minirooler, anch'esso in combinazione con altri apparecchi per binari 48Vdc, offre alte prestazioni illuminotecniche, bassi livelli di abbagliamento e una distribuzione omogenea della luce.

Optical accessories, replaceable reflectors and lenses transform the luminaires into multi-functional light instruments, ideal for different design requirements.

Nano, Micro and Mini are Perfetto projectors, with miniature dimensions, which offer excellent flexibility and maximum efficiency. Linea 48, mounted in the 48Vdc tracks, is the best solution to create continuous lines of lights on the walls or in the ceiling, providing possibilities for a multitude of light scenes. Minirooler combined with other 48Vdc track light tools, grants high lighting performance, low glare levels and homogeneous light distribution.



MICROPERFETTO LOW 48V_{DC}



Codice Code	LED Lumen	Product Lumen	Watt	Colour T (K)	CRI	Fascio Beam
Dimmerabile PWM per binari elettrificati a bassa tensione 48V _{DC} - con vetro zigrinato. PWM dimmable for 48V _{DC} low-voltage electrified tracks - with prismatic spread lens						
753-689	2051	1436	18	3000	90	30°
753-689C	1946	1362	18	2700	90	30°

Con driver DALI integrato (su richiesta) - utilizzare con apposito trasformatore DALI
With integrated DALI driver (on demand) - to be used with proper DALI transformer


753-789	2051	1436	18	3000	90	30°
753-789C	1946	1362	18	2700	90	30°

48V_{DC}




Trasformatore elettronico per uso remoto e dimmer PWM o DALI dedicato, da ordinare separatamente / Electronic transformer for remote use and proper PWM or DALI dimmer, to be ordered separately.

track spotlights — interior —



MICROPERFETTO LOW TWIN 48V_{DC}

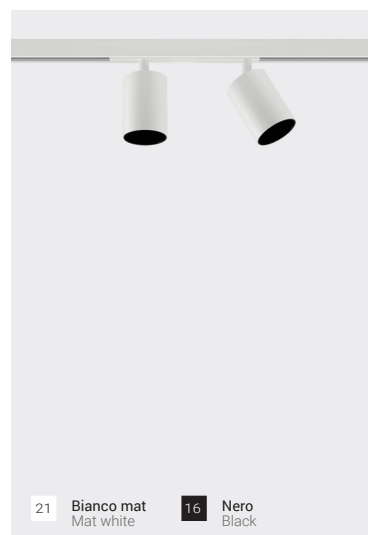


Codice Code	LED Lumen	Product Lumen	Watt	Colour T (K)	CRI	Fascio Beam
Dimmerabile PWM per binari elettrificati a bassa tensione 48V _{DC} - con vetro zigrinato PWM dimmable for 48V _{DC} low-voltage electrified tracks - with prismatic spread lens						
766-5892	2x1500	2x1050	2x12	3000	90	30°
766-5892C	2x1390	2x973	2x12	2700	90	30°

Con driver DALI integrato (su richiesta) - utilizzare con apposito trasformatore DALI
With integrated DALI driver (on demand) - to be used with proper DALI transformer

768-889	2x1500	2x1050	2x12	3000	90	30°
768-889C	2x1390	2x973	2x12	2700	90	30°



Trasformatore elettronico per uso remoto e dimmer PWM o DALI dedicato, da ordinare separatamente / Electronic transformer for remote use and proper PWM or DALI dimmer, to be ordered separately.



Accessori ottici intercambiabili
Replaceable optical accessories

		28-9001-51 Optica professionale S Professional optic device S			28-9002-51 Optica professionale M Professional optic device M			28-9003-51 Optica professionale W Professional optic device W
		28-4163-30 Frangiluce alveolare Honeycomb			28-4139-100 Cilindro oro satinato Satinated gold baffle			28-4139-31 Cilindro bianco White baffle
		28-4073-61 Vetro sabbiato (solo per 12W) Frosted glass (only for 12W)			28-4073-103 Vetro ellittico Elliptical spread lens			