

Balti

design **Enrico Davide Bona** e **Elisa Nobile**

Balti, interamente progettata per sorgenti luminose LED COB, è una serie di applique per esterno a luce diretta o indiretta. Dalla semplicità geometrica e dai tratti sinuosi, il disegno del corpo risponde alle esigenze di dissipazione passiva del calore richieste dall'applicazione di LED COB, abbinata a dimensioni di prodotto minimizzate. Disponibili versioni in cinque differenti dimensioni a emissione mono o bidirezionale. Il profilo delle applique è estremamente aderente alla parete, ideale per spazi residenziali / hospitality quali zone di passaggio, atri o terrazzi. La serie è caratterizzata da un alto grado di protezione IP65/66 e da uno speciale pretrattamento antiossidante delle superfici.

Balti is a range of outdoor wall luminaires for direct or indirect lighting, designed for COB LED luminous sources of the last generation. The body shows an innovative design, relying on a simple geometry and on sinuous lines. It is conceived to optimize the performance of the COB LED used, meeting the requirements of passive heat dissipation, combined with minimized product dimensions. The range includes five different sizes, versions with mono or bi-directional light emission are available. The fittings reduce to a minimum the protrusion from the wall: they are ideal for applications in residential and hospitality areas such as passageways, corridors and terraces. The series features a high protection rating IP65/66, and a special anti-oxidising pretreatment of the surface.






Balti 80



Balti 150

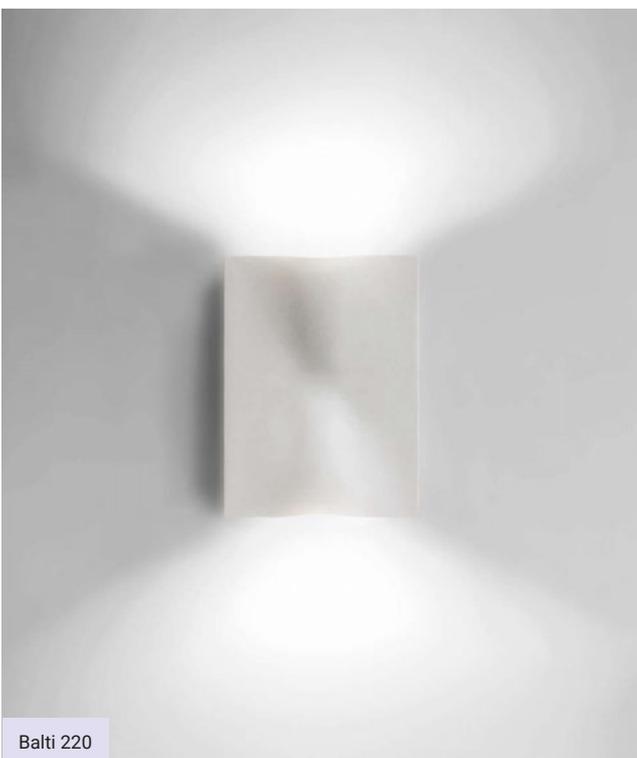

Balti 220

Il fascio luminoso della serie Balti è stato studiato con un'apertura specifica che permette di illuminare ampiamente la parete e, a seconda dell'applicazione, il soffitto o il pavimento senza abbagliare, grazie al particolare angolo di inclinazione del LED all'interno dell'apparecchio. Balti 260 e Balti 320 sono accessoriabili con ottiche intercambiabili per ottenere fasci di differenti aperture e gestire la regia luminosa in maniera più dinamica.

Balti has been designed with a specific beam to ensure a wide lighting of the wall or of the ceiling and of the floor without glare, thanks to the specific angle of inclination of the LED within the fittings. Balti 260 and Balti 320 can be supplied with interchangeable optics in order to obtain different light beams, allowing a greater dynamism in the lighting project.



La gamma Balti comprende cinque diverse dimensioni che offrono svariate possibilità di illuminazione, in grado di garantire un'alta qualità della luce (warm white) ed eccellenti prestazioni illuminotecniche. La diffusione della luce è sottolineata da una leggera increspatura nel corpo di alluminio, che consente a Balti di collocarsi con eleganza anche in interni.

The fittings of the range Balti are available in five different dimensions, that offer a wide spectrum of lighting options, with a high luminous quality (warm white) and excellent lighting performance. The light diffusion is underlined by a slight rippling in the aluminium body, allowing to install Balti with elegance also in indoor applications.

Materiali:


- Corpo in pressofusione di alluminio verniciato in poliestere con speciale pretrattamento antiossidante per un'elevata resistenza agli agenti atmosferici
- Schermo di chiusura in policarbonato trasparente (per Balti 80)
- Vetro di chiusura temprato (per le altre versioni)

Materials:


- Body in die-cast aluminium, polyester painted with a special anti-oxidising treatment, for a high resistance against severe environment
- Clear polycarbonate closing screen (for Balti 80)
- Tempered closing glass (for the other versions)

**DISTRIBUZIONE LUMINOSA
LIGHT DISTRIBUTION**


Balti 80




Balti 150




Balti 220



Balti 260



Balti 320



BALTI 220

luci da facciata per esterni / exterior façade lights



Codice Code	Colore Colour	LED Lumen	Product Lumen	Watt	Colour T (K)	CRI	Fascio Beam
----------------	------------------	--------------	------------------	------	-----------------	-----	----------------

Bidirezionale / Bi-directional

119804	Bianco/White	2x3400	2x2798	2x26	3000	85	100°/100°
119803	Metal/Silver	2x3400	2x2798	2x26	3000	85	100°/100°

Bidirezionale / Bi-directional


119704	Bianco/White	2500+1200	2058+988	18+12,5	3000	85	44°/100°
119703	Metal/Silver	2500+1200	2058+988	18+12,5	3000	85	44°/100°

Monodirezionale (su richiesta) / Single-light (on demand)


119604	Bianco/White	1x5200	1x4005	37	3000	85	100°
119603	Metal/Silver	1x5200	1x4005	37	3000	85	100°

220/240V – 50/60Hz


CE IP66 IK09



1,9 kg



100°



100°/100°

