



Floot

design **Enrico Davide Bona** e **Elisa Nobile**

Floot è una lampada a sospensione a luce diffusa con sorgente LED COB monodirezionale che si distingue per la sobrietà delle linee e il rigore funzionale. Un design attuale, elegante ma allo stesso tempo innovativo, fa di Floot una presenza visibile ma leggera, per ambienti privati e pubblici. Il vano componenti, che agisce anche da raffreddatore, si abbina al diffusore a campana, segno lineare ed essenziale che determina l'eleganza e la leggerezza sofisticata dell'apparecchio. Sono disponibili come accessori ottiche professionali a fascio più stretto. L'apparecchio può essere sospeso su binari elettrificati trifase LKM con specifici adattatori.


Materiali:

- Vano componenti in pressofusione di alluminio verniciato poliestere
- Diffusore a campana in policarbonato traslucido o verniciato metal
- Rosone in alluminio pressofuso verniciato poliestere
- Ottiche professionali in termoplastico ad alta resistenza
- Cavi di sospensione in acciaio da 2 mt, regolabili con dispositivi automatici

Floot is a single light suspended luminaire equipped with a COB LED source and with a smooth light distribution. Its design is clean and sober, modern and elegant, but at the same time innovative, to make the fitting light and visible, ideal both for private and for public areas. The gear box, designed to achieve a passive heat dissipation, is matched with the bell-shaped diffuser, defining the sophisticated appeal of this fitting. Professional optics are available on demand as accessories, for a narrower beam angle. Floot can be suspended on LKM 3-phase tracks through the proper adapters.

Materials:


- Gear box in die-cast aluminium, polyester painted
- Bell-shaped diffuser in translucent or silver painted polycarbonate
- Ceiling base in die-cast aluminium, polyester painted
- Professional optics in high resistant thermoplastic material
- Suspension wires in steel, 2 meters long, adjustable with automatic devices

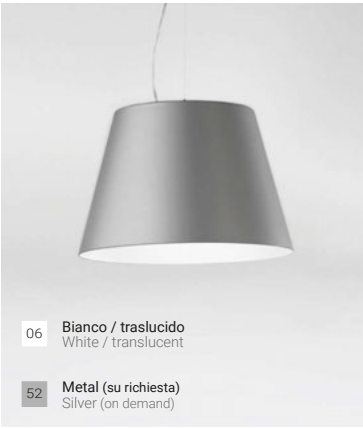


Codice Code	LED Lumen	Product Lumen	Watt	Colour T (K)	CRI	Fascio Beam
3916-01	4800	4258	33	3000	85	70°
3915-01	6800	5873	51	3000	85	70°

220/240V – 50/60Hz

CE 850° IP20 IK06



4,1 kg



Accessori ottici intercambiabili
Replaceable optical accessories

		28-3140-51 Ottica professionale S (diffusore incluso) Professional optic device S (included diffuser) 33W 51W 			28-3142-51 Ottica professionale M Professional optic device M 33W 51W 			28-3138-51 Ottica professionale W Professional optic device W 33W 51W
		28-3141-31 Ottica professionale XW Professional optic device XW 33W 51W 			28-3957-30 Cilindro antiabbagliamento Snoot			28-3958-58 Vetro temprato trasparente (da utilizzare insieme a snoot cod. 28-3957-30) Clear tempered glass (to be used with snoot code 28-3957-30)
		28-3959-30 Frangiluce alveolare (da utilizzare insieme a snoot cod. 28-3957-30) Honeycomb (to be used with snoot code 28-3957-30)						

Adattatori per binari trifase LKM
Adapters for LKM 3-phase tracks

	7558-00	Adattatore elettromeccanico 6A, portata 5 Kg Electro/mechanical adapter 6A, load 5 Kg	
	7618-00	Adattatore meccanico con bloccacavo Mechanical adapter with automatic locking device	