



Sistemi da incasso


Recessed systems

L'atmosfera diventa dinamica

I sistemi da incasso sono gli autori di coreografie sempre nuove, perché l'effetto di continuità luminosa sui soffitti è personalizzabile per creare combinazioni ogni volta inedite. Le necessità architettoniche sono ampiamente corrisposte dal design del prodotto.

The atmosphere becomes dynamic

Recessed systems are the authors of ever-new choreographies, because the effect of luminous continuity on the ceilings can be customized to create combinations that are new every time. The architectural needs are certainly matched by the product design.

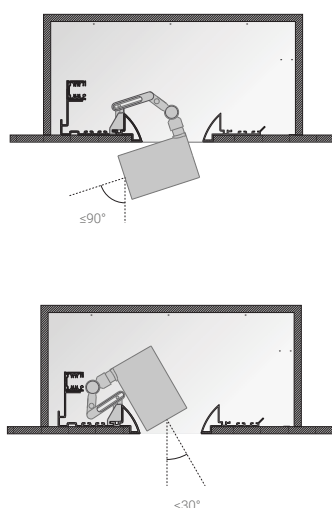


Broadway


Applicato in controsoffitti di cartongesso, consente l'installazione di apparecchi a scomparsa. È costituito da due misure di profili in alluminio estruso in finitura nera, con o senza binario elettrificato trifase. Tramite un innovativo sistema di ancoraggio a slitta, sul binario si posizionano proiettori di due diverse dimensioni, con sorgenti luminose LED COB.

I proiettori Perfetto e Miniperfetto sono caratterizzati da un braccio con triplo snodo, che permette movimenti cardanici su tutti gli assi, oltre all'orientamento della testa di 355°.

Installed in plasterboard false ceilings, Broadway allows the installation of retractable light fittings. It consists of two extruded aluminium profiles in black finish, with a three-phase electrified track as an option. The spotlights, available in two sizes and equipped with the last generation of LEDs, can be anchored to the track through an innovative slide fixing system.


The Perfetto and Miniperfetto spotlights feature a triple-jointed arm, which allows cardan movements on both axes, as well as 355° orientation of the head.

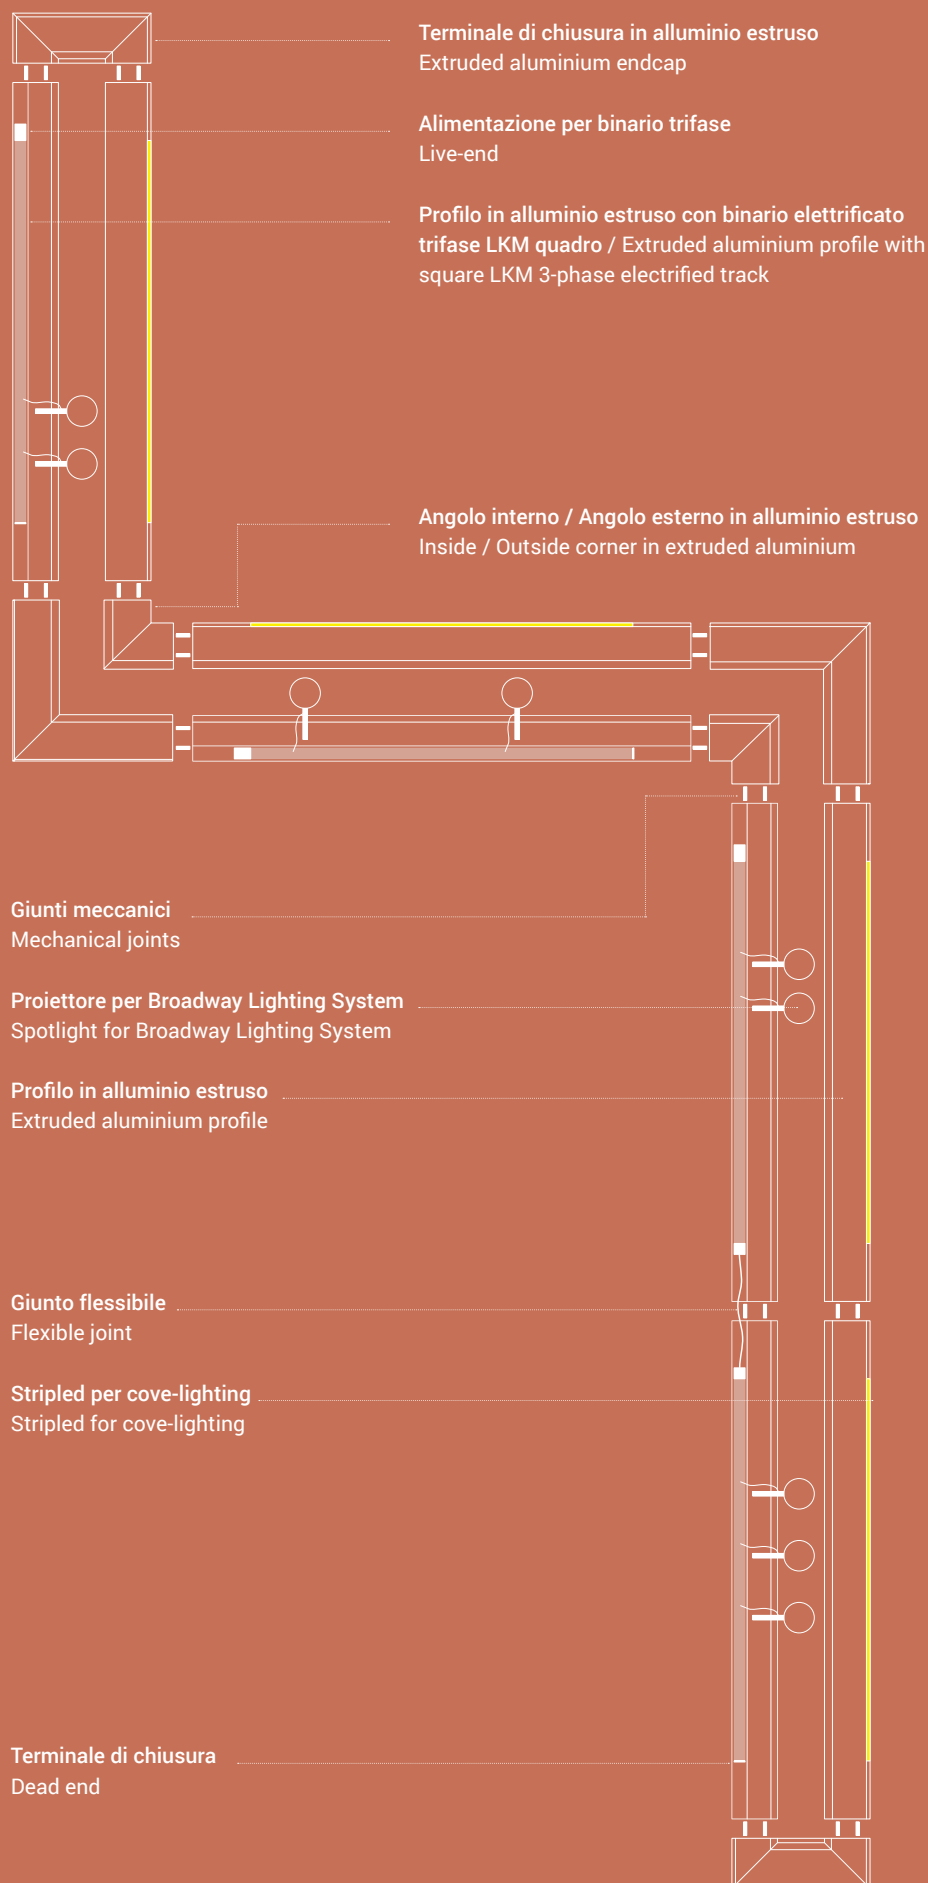

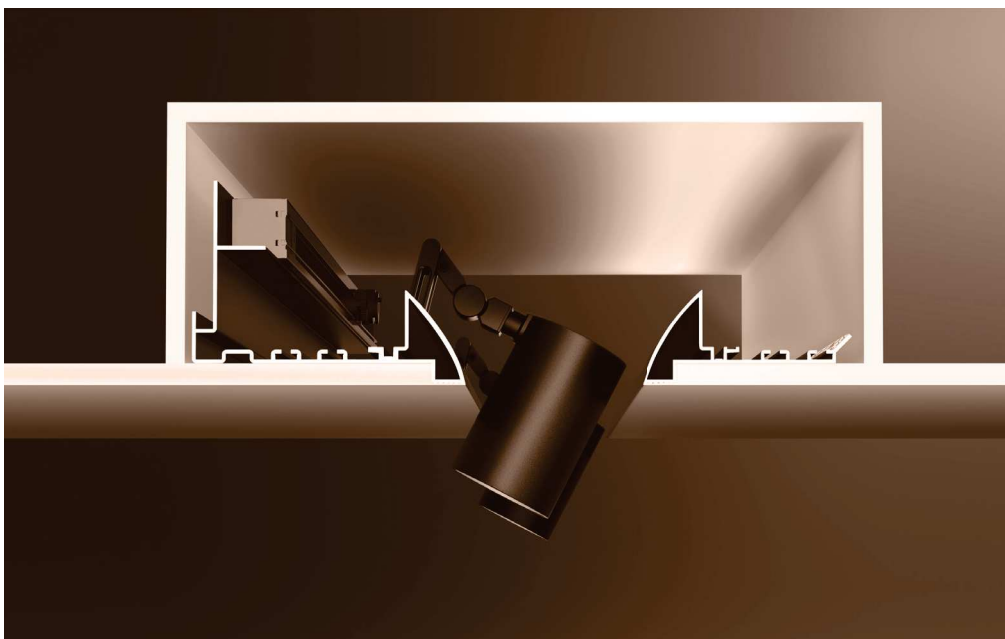



Sezione trasversale del sistema Broadway con binario elettrificato, proiettore Perfetto in posizione esterna e strip led.

Cross section of Broadway system with electrified track, Perfetto spotlight in external position and LED Strip.

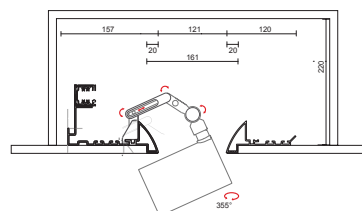

Sezione trasversale del sistema Broadway in applicazione perimetrale con binario elettrificato e proiettore Miniperfetto in posizione interna.


Cross section of Broadway system in perimetric application with electrified track, and Miniperfetto spotlight in internal position.

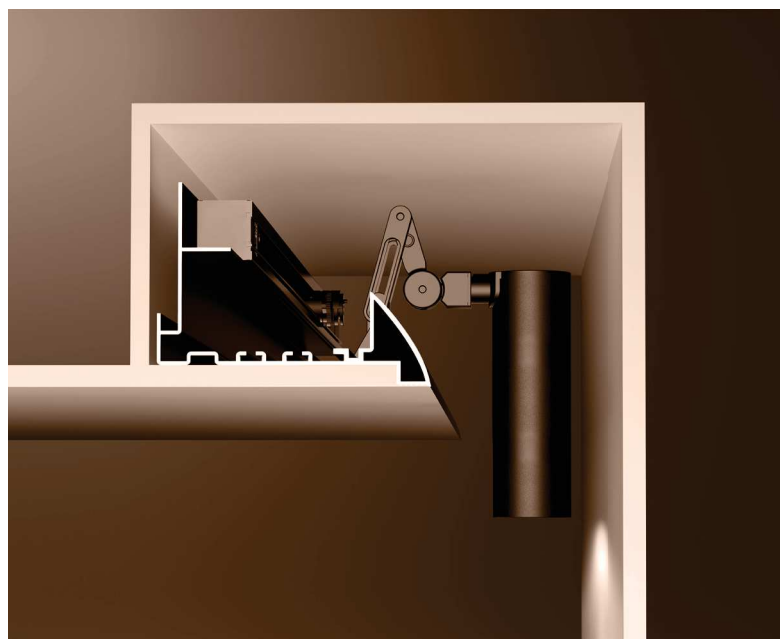



La luce all'interno dei profili
genera composizioni flessibili
e dinamiche.

The light inside the profiles
generates flexible and dynamic
compositions.


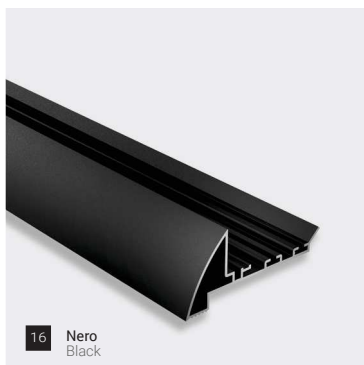


Codice Code	Lunghezza (mm) Length (mm)	Kg.
----------------	-------------------------------	-----

Profilo in alluminio estruso
Extruded aluminium profile

7842-13 1300 3,5

7842-23 2300 6,1



Profilo in alluminio estruso con binario elettrificato trifase LKM quadro
Extruded aluminium profile with square LKM 3-phase electrified track



7841-13 1300 Binario / Track 1000 mm 4,4

7841-23 2300 Binario / Track 2000 mm 7,9


Profilo in alluminio estruso con binario elettrificato monofase DKM dimmerabile DALI.
Extruded aluminium profile with DALI dimmable DKM single-phase electrified track.

7841-13D 1300 Binario / Track 1000 mm 4,4

7841-23D 2300 Binario / Track 2000 mm 7,9



Accessori per binario trifase LKM quadro/ monofase DKM dimmerabile DALI
Accessories for LKM 3-phase/ DALI dimmable DKM single-phase square track



7658-10-W

Giunto flessibile (LKM/DKM)
Flexible joint


30 Nero Black



7659-00-W

Terminale di chiusura (LKM/DKM)
Dead end

30 Nero Black



7652-10-W


Alimentazione destra (LKM)
Right live-end



7652-11-W

Alimentazione sinistra (LKM)
Left live-end

30 Nero Black



7651-10-W

Alimentazione destra (DKM)
Right live-end



7651-11-W

Alimentazione sinistra (DKM)
Left live-end

30 Nero Black



Codice
Code


Lunghezza (mm)
Length (mm)

Kg.

Terminale di chiusura in alluminio estruso
Extruded aluminium endcap

7850-00

0,7



Angolo interno / Angolo esterno in alluminio estruso
Inside / Outside corner in extruded aluminium

7850I-00


Interno / Inside

0,4

7850E-00

Esterno / Outside

2,1



7851-00-00

Giunto meccanico (Kit da 4 pezzi)
Mechanical joint (4 pieces kit)



STRIP LED 24 V_{DC}



Codice
Code

Lumen

Watt/mt

LED/mt

Colour
T (K)

CRI

Fascio
Beam

Bobina 5 mt.
5 mt. coil

93-WB9-790A

790

9,6

120

3000

90


120°

Driver da ordinare separatamente
Driver should be ordered separately

91-90032

150W

Tensione costante 24V_{DC}
24V_{DC} constant voltage



5000x8x1,6 mm 50 mm (6LED)

CE IP33