

# Bidi Bollard

design **Enrico Davide Bona** e **Elisa Nobile**

Bidi Bollard è un apparecchio d'illuminazione per esterni, a luce diretta, che impiega sorgenti LED COB di ultima generazione, ad altissima efficienza.

Grazie all'utilizzo del LED è stata progettata una figura verticale parallelepipedica estremamente piatta, in grado di lavorare su due fronti, con l'impiego di una o due sorgenti (versione mono o bi-emissione). La sottigliezza dell'apparecchio è ulteriormente enfatizzata da una cornice che, su ciascuno dei due fronti, inquadra il diffusore, creando un gioco di spessori.

Bidi Bollard is an exterior luminaire for direct light, equipped with high efficiency COB LED light sources of the last generation. The use of LEDs has allowed the design of an extremely flat vertical parallelepiped, for one or two light sources. The thinness of the fitting is further emphasized by a frame which highlights the diffuser on both sides, with an innovative visual effect.





Bidi Bollard è composto da una base in materiale plastico per il vincolo al suolo, un corpo centrale in alluminio estruso ed una testa illuminante in pressofusione di alluminio, completa di diffusore termoplastico. Verniciato nei colori nero oppure ruggine, è ideale per applicazioni in giardini, camminamenti e in generale aree residenziali, garantito dallo speciale pre-trattamento antiossidante del palo e della testa. La distribuzione luminosa della luce è parallela al corpo e si diffonde in profondità.

Bidi Bollard is made up of a plastic base for ground mounting, a central extruded aluminium body and a die-cast aluminium head, complete with a thermoplastic diffuser. It is ideal for applications in gardens, walkways and in residential outdoor areas in general, thanks to the special anti-oxidizing pretreatment of the pole and of the head. The light distribution is parallel to the body, spreading far away.

#### **Materiali:**

- Corpo in pressofusione di alluminio, verniciato poliestere, con uno speciale trattamento antiossidante
- Schermo diffusore in policarbonato trasparente
- Viteria in acciaio inox
- Base in nylon nero F.V.30%, con placche metalliche di rinforzo

#### **Materials:**

- Body in die-cast aluminium polyester painted with a special anti-oxidizing treatment
- Diffuser in clear polycarbonate
- Stainless steel screws
- Base in black nylon F.G. 30%, with reinforcing metal plates





| Codice<br>Code | Colore<br>Colour | LED<br>Lumen | Product<br>Lumen | Watt | Colour<br>T (K) | CRI | Fascio<br>Beam |
|----------------|------------------|--------------|------------------|------|-----------------|-----|----------------|
|----------------|------------------|--------------|------------------|------|-----------------|-----|----------------|

Testa illuminante monodirezionale con ottica asimmetrica. Regolabile sulla fase  
Monodirectional lighting head with asymmetric optics. Dimmable on the mains

|        |              |        |        |      |      |    |                                    |
|--------|--------------|--------|--------|------|------|----|------------------------------------|
| 190501 | Nero/Black   | 1x1800 | 1x1271 | 1x12 | 3000 | 85 | $\alpha 40^\circ / \beta 85^\circ$ |
| 190567 | Ruggine/Rust | 1x1800 | 1x1271 | 1x12 | 3000 | 85 | $\alpha 40^\circ / \beta 85^\circ$ |

Testa illuminante bidirezionale con ottiche asimmetriche  
Bi-directional lighting head with asymmetric optics

|        |              |        |        |      |      |    |                                    |
|--------|--------------|--------|--------|------|------|----|------------------------------------|
| 190601 | Nero/Black   | 2x1800 | 2x1271 | 2x12 | 3000 | 85 | $\alpha 40^\circ / \beta 85^\circ$ |
| 190667 | Ruggine/Rust | 2x1800 | 2x1271 | 2x12 | 3000 | 85 | $\alpha 40^\circ / \beta 85^\circ$ |




Palo rettangolare con base  
Rectangular pole with base

|         |              |          |  |  |  |  |  |
|---------|--------------|----------|--|--|--|--|--|
| 1636801 | Nero/Black   | h 685 mm |  |  |  |  |  |
| 1636867 | Ruggine/Rust | h 685 mm |  |  |  |  |  |
| 1636401 | Nero/Black   | h 265 mm |  |  |  |  |  |
| 1636467 | Ruggine/Rust | h 265 mm |  |  |  |  |  |


Le teste illuminanti devono essere ordinate separatamente  
Lighting heads should be ordered separately

220/240V – 50/60Hz

CE IP66 IK10

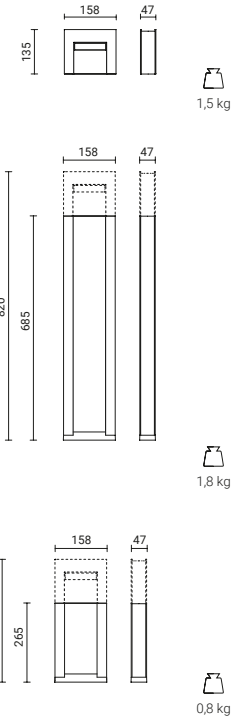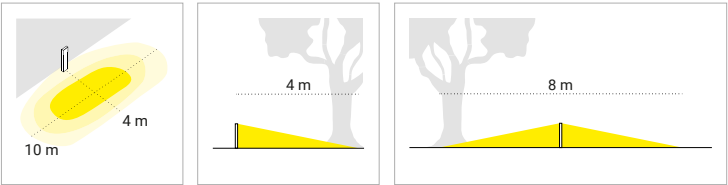

1x12W –  $\alpha 40^\circ / \beta 85^\circ$



2x12W –  $\alpha 40^\circ / \beta 85^\circ$