



Luci a binario

Track lights

La luce in forma flessibile

Caratterizzati da forme miniaturizzate e da eleganti teste cilindriche, sono progettati per sorgenti LED di ultima generazione montate in posizione arretrata, in grado di ridurre l'abbagliamento.

Flexible lighting scenarios

Featuring miniaturized shapes and elegant cylindrical heads, these are designed for the last generation of LED sources mounted in a set-back position, able to reduce glare.




Accessori ottici, riflettori e lenti intercambiabili trasformano gli apparecchi in strumenti di luce multifunzionali, ideali per esigenze progettuali diverse.

Nano, Micro e Mini sono proiettori Perfetto, dalle dimensioni miniaturizzate, che presentano eccellente flessibilità e massima efficienza. Linea 48, installato nei binari 48Vdc, è la soluzione ottimale per dare vita a vere e proprie linee di luce continue sulla parete e sul soffitto, creando scenografie sempre diverse. Minirooler, anch'esso in combinazione con altri apparecchi per binari 48Vdc, offre alte prestazioni illuminotecniche, bassi livelli di abbagliamento e una distribuzione omogenea della luce.

Optical accessories, replaceable reflectors and lenses transform the luminaires into multi-functional light instruments, ideal for different design requirements.

Nano, Micro and Mini are Perfetto projectors, with miniature dimensions, which offer excellent flexibility and maximum efficiency. Linea 48, mounted in the 48Vdc tracks, is the best solution to create continuous lines of lights on the walls or in the ceiling, providing possibilities for a multitude of light scenes. Minirooler combined with other 48Vdc track light tools, grants high lighting performance, low glare levels and homogeneous light distribution.



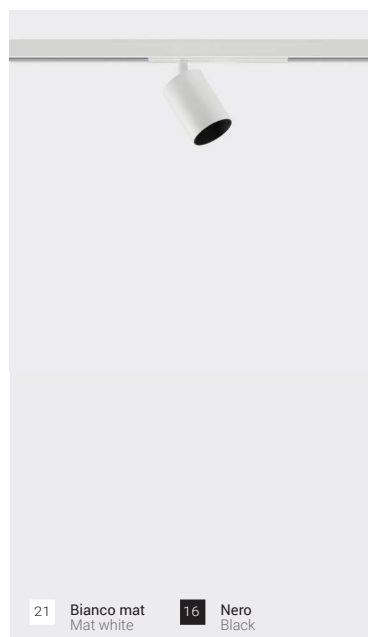

Codice Code	LED Lumen	Product Lumen	Watt	Colour T (K)	CRI	Fascio Beam
----------------	--------------	------------------	------	-----------------	-----	----------------

Dimmerabile PWM per binari elettrificati a bassa tensione 48V_{DC} - con vetro zigrinato.
PWM dimmable for 48V_{DC} low-voltage electrified tracks - with prismatic spread lens

754-789 2700 1890 26 3000 90 30°

754-789C 2590 1813 26 2700 90 30°

Con driver DALI integrato (su richiesta) - utilizzare con apposito trasformatore DALI
With integrated DALI driver (on demand) - to be used with proper DALI transformer

754-889 2700 1890 26 3000 90 30°

754-889C 2590 1813 26 2700 90 30°

48V_{DC}



Sistema Dim to Warm
Dim to Warm System



Con driver DALI integrato (su richiesta) - utilizzare con apposito trasformatore DALI
With integrated DALI driver (on demand) - to be used with proper DALI transformer


754-689 1130* 791 12 1800-2700K 90 30°
Dim to Warm

* Valore riferito alla massima dimmerazione / * Value referring to max dimming

48V_{DC}



Trasformatore elettronico per uso remoto e dimmer PWM o DALI dedicato,
da ordinare separatamente / Electronic transformer for remote use
and proper PWM or DALI dimmer, to be ordered separately



Accessori ottici intercambiabili Replaceable optical accessories

		28-3901-51 28-3901F-51 (Dim to Warm) Ottica professionale S Professional optic device S 12W 26W 			28-3902-51 28-3902F-51 (Dim to Warm) Ottica professionale M Professional optic device M 12W 26W 			28-3903-51 28-3903F-51 (Dim to Warm) Ottica professionale W Professional optic device W 12W 26W
		28-3903-31 28-3903F-31 (Dim to Warm) Ottica professionale XW Professional optic device XW 12W 26W 			28-4139-100 Cilindro oro satinato Satined gold baffle 			28-4139-31 Cilindro bianco White baffle
		28-4163-30 Frangiluce alveolare Honeycomb 			28-4073-61 Vetro sabbato Frosted glass 			

