



Proiettori da incasso / superficie

Semi-recessed
surface spotlights

L'eleganza in proiezione

Apparecchi versatili per applicazioni che danno vita a geometrie di luce e volumi nello spazio. Grazie ad accessori ottici intercambiabili, sono in grado di generare luce d'ambiente o d'accento illuminando gli ambienti interni con stile ed eleganza. Il design rigoroso consente applicazioni in qualsiasi tipologia di contesto indoor, armonizzando stile e funzionalità.

Versatile elegance

Versatile light fittings for surface mounted applications, that generate luminous geometries and volumes in the space. Using replaceable optical accessories, these fittings can both be used for general or accent lighting in any interior context combining functionality and elegant design. The rigorous design allows applications in any interior applications, harmonising style and functionality.



Sono pensati per accogliere sorgenti LED COB ad alta efficienza energetica, per un elevato comfort visivo e aperture ottiche differenziate.

Engineered to be equipped with high efficiency LED sources, for high visual comfort and several different beam options.

Corpo in pressofusione di alluminio verniciato poliestere. Ottiche professionali in termoplastico metallizzato a specchio (bianco per fasci XW).
Lenti sostituibili in PMMA.
Cilindro antiabbagliamento di serie.

Snodo in metallo cromato su finitura bianca oppure ottone su finitura nera.
(per Miniperfetto - R)

Body in die-cast aluminum, polyester painted. Professional optics in mirror metallized thermoplastic material (white for XW beams).
Replaceable PMMA lenses.
Integrated snoot.


Joint in chromed metal on white finish, or in brass on black finish.
(for Miniperfetto - R)



NANOPERFETTO - R

CON LENTE / WITH LENS


semi-recessed / surface — interior —

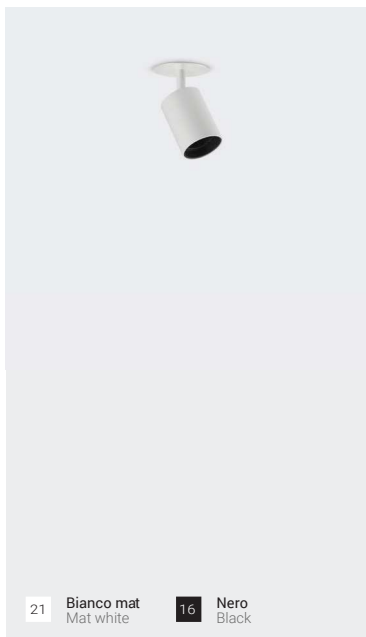

Codice Code	LED Lumen	Product Lumen	Watt	mA	Colour T (K)	CRI	Fascio Beam
----------------	--------------	------------------	------	----	-----------------	-----	----------------

Con lente sostituibile in PMMA e rosone per applicazione a incasso
With replaceable PMMA lens and canopy for recessed application

755-779BN	611	525	6	500	3000	90	21°
	713	613	7,3	600			
755-779CN	579	498	6	500	2700	90	21°
	675	581	7,3	600			



Driver da ordinare separatamente per installazione attraverso il foro d'incasso
Driver should be ordered separately for installation through the recessed hole

81-04029 Output 500mA
Regolabile sul taglio di fase / Dimmable on the mains

81-04026 Output 500mA*
Dimmerabile DALI / DALI dimmable

* Per una corretta installazione, considerare una profondità di incasso a soffitto di 200 mm
For a correct installation, please consider a ceiling recessed depth of 200 mm

Driver da ordinare separatamente per installazione in posizione remota
Driver should be ordered separately for remote installation

81-04063 Output 600mA

81-04062 Output 600mA
Dimmerabile DALI / DALI dimmable



Accessori ottici intercambiabili Replaceable optical accessories

		28-04464-RS Lente RS RS lens			28-04464-S Lente S S lens			28-04464-M Lente M M lens
		28-04464-W Lente W W lens			28-04464-O Lente O (fascio ovale) O lens (oval beam)			28-4499-30 Frangiluce alveolare (solo per 6W) Honeycomb (only for 6W)