



Incassi

Downlights

La luce appare

Il controsoffitto ospita il corpo degli apparecchi celandone la presenza. Quando sono spenti diventano incredibilmente discreti, mentre quando sono accesi se ne avverte la presenza in funzione del fascio luminoso, regolabile nella temperatura grazie alla tecnologia Dim To Warm.

Gli incassi diffondono luce generale o d'accento, ma sempre ad alto rendimento luminoso. Esprimono valori di luminanza contenuti e livelli di abbagliamento estremamente bassi, grazie a ottiche arretrate e a un'ampia gamma di accessori.

Let the light appear

The false ceiling holds the body of the fittings, hiding their presence. When they are turned off, they become incredibly discreet. When they are turned on they show themselves through the light beam. Versions with Dim to Warm are available.

The downlights spread general or accent light, keeping high luminous efficiency. The low luminance is combined with extremely low glare levels, thanks to the deeply recessed optics and a wide range of accessories.






Orientamento: Perfetto-IN 90

Orientation

Progettati per sorgenti LED di ultima generazione, sono disponibili con diverse temperature di colore. Accessoriabili con ottiche intercambiabili per differenti fasci di luce, e dispositivi ottici per un elevato comfort visivo. Corpo e anello in pressofusione di alluminio verniciato poliestere. Ottiche in termoplastico metallizzato a specchio (bianco per fascio XW) oppure lenti in PMMA.

The Perfetto-IN 90 comes with interchangeable optics to allow for a multitude of beams. Made with precision materials, the body and ring are in die-cast aluminium with a polyester painted finish. The optics are finished in a mirror metallized thermoplastic material (with the exception of the XW beam, which is white) or PMMA lenses.

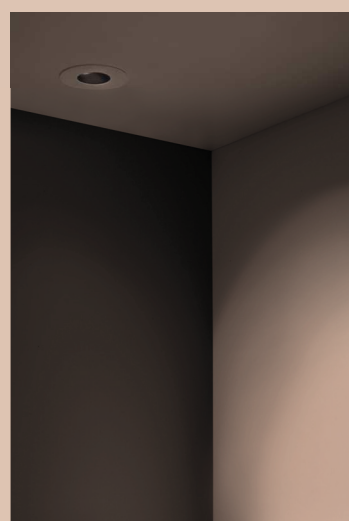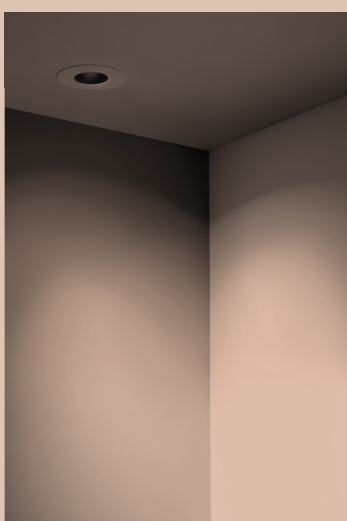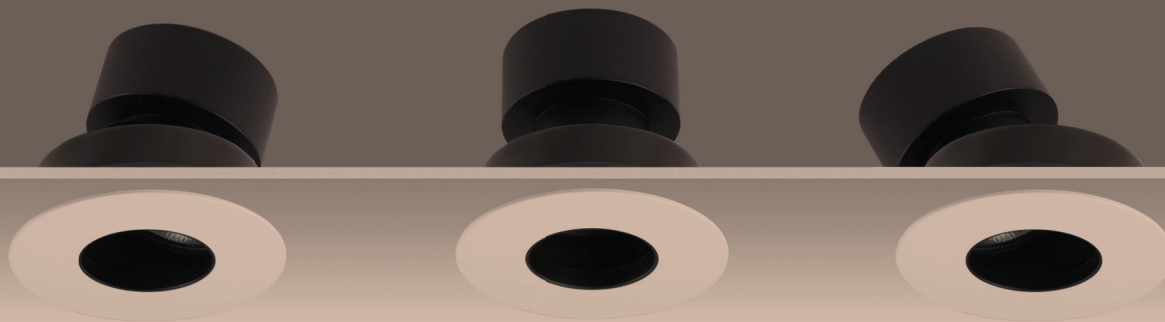

La testa illuminante può essere ruotata di 350° e oscillare di 30°, per orientare il fascio verso l'oggetto da illuminare.

Grazie all'ottica arretrata e allo snoot di serie, in posizione zenitale Peretto-IN 90 non abbaglia.

The internal body of the fixture can be rotated 350 degrees and tilted 30 degrees, to focus the beam as required.

Thanks to the deep recessed optics and integrated snoot, there's no glare in the Peretto-IN 90 in a full downward positioning.

PERFETTO - IN 90

IP66 CON LENTE / IP66 WITH LENS

downlights — interior —




21 Bianco mat
Mat white

Codice Code	LED Lumen	Product Lumen	Watt	mA	Colour T (K)	CRI	Fascio Beam
----------------	--------------	------------------	------	----	-----------------	-----	----------------

Oscillante e rotante con lente sostituibile in PMMA e schermo in termoplastico satinato.
Rotatable and tiltable with replaceable PMMA lens and frosted thermoplastic screen.

266-069BN	611 809	525 696	6 8,7	500 700	3000	90	21°
-----------	------------	------------	----------	------------	------	----	-----

266-069CN	579 766	498 659	6 8,7	500 700	2700	90	21°
-----------	------------	------------	----------	------------	------	----	-----



h 105 mm Ø 84 mm 0,5 kg

Driver da ordinare separatamente
Drivers should be ordered separately

81-04040	Output 500mA (IP68)
81-04029	Output 500mA Regolabile sul taglio di fase/ Dimmable on the mains
81-04026	Output 500mA Dimmerabile DALI / DALI Dimmable
81-04032	Output 700mA (IP68)
81-04034	Output 700mA (IP68) Dimmerabile DALI / DALI Dimmable
81-04027	Output 700mA Regolabile sul taglio di fase/ Dimmable on the mains
81-04028	Output 700mA Dimmerabile DALI / DALI Dimmable

CE UGR<05 IP66 IK08

Accessori ottici intercambiabili
Replaceable optical accessories

		28-04440-RS Lente RS RS lens 6W 8,7W 14° 14°
		28-04440-S Lente S S lens 6W 8,7W 21° 21°
		28-04440-M Lente M M lens 6W 8,7W 31° 31°
		28-04440-W Lente W W lens 6W 8,7W 38° 38°
		28-04440-O Lente O (fascio ovale) O lens (oval beam) 6W 8,7W 13°x41° 5°x41°
		28-4163-30 Frangiluce alveolare Honeycomb

Accessori su richiesta
Accessories on demand

84108 Connettore stagno Rated cable connector	 28-4318-21 Cornice quadra bianco mat Mat white square frame Ø 100 mm	 28-4181-21 Cornice tonda doppia bianco mat / Mat white twin round frame 2 x Ø 100 mm
--	--	---